




VALVOLE SIRSI - TIPO "PAV 2" - PRESSIONE
APRE - CON VOLANTINI PER L'APERTURA
MANUALE DI EMERGENZA

TYPE "PAV 2" PRESSURE OPENING SIRSI VALVES -
WITH EMERGENCY HANDWHEELS

VANNES SIRSI - TYPE "POV 2" - PRESSION
OUVRE - AVEC VOLANTS DE SECOURS

TN 3023

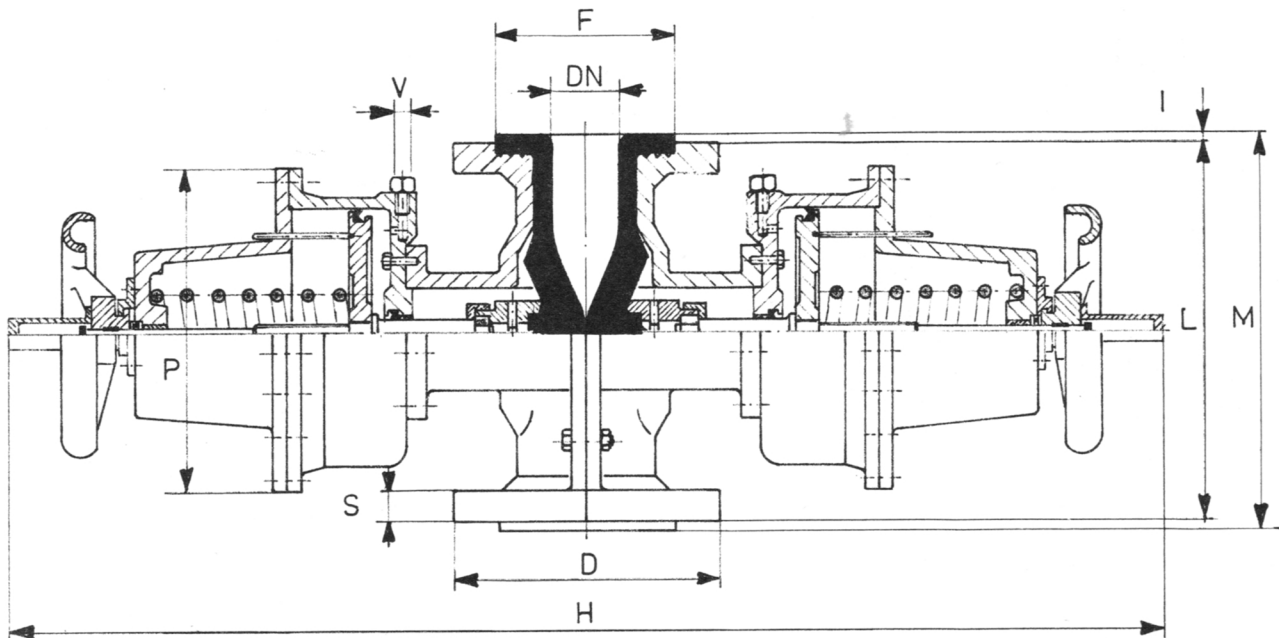

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI - SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS - CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

DN	D	F	H	I	L	M	P	S	V		Press. max. Bar	Pesi Weights - Poids Kg.	NOTE
80	200	140	900	10	250	270	165	22	1/4" G		3,5	30,000	
100	220	160	920	10	300	320	200	22	1/4" G		3,5	32,000	
125	250	210	1120	10	300	320	245	24	1/4" G		2,5	50,000	
150	285	240	1200	10	300	320	245	24	1/4" G		2	58,000	
200	340	295	1330	10	340	360	285	26	1/4" G		2	76,000	

Valvola equilibrata a doppio comando pneumatico. Valvola costantemente chiusa in posizione di riposo. Apertura mediante immissione di aria compressa nei cilindri pneumatici. Dotata di volantini per l'apertura manuale di emergenza.
Cilindri e pistoni: in lega di alluminio.
Corpo: normalmente in alluminio.
Caratteristiche costruttive: come per il tipo "C" (TN 2015/B).

Balanced valve with double pneumatic actuator. Normally closed valve. Delivery of compressed air to the pneumatic cylinders opens the valve. With handwheels for emergency manual opening operation.
Cylinders and pistons: aluminum alloy.
Valve body: normally aluminum.
Construction features: as per type "C" (TN 2015/B).

Vanne équilibrée avec double commande pneumatique. Vanne normalement fermée. Ouverture de la vanne par admission d'air comprimé dans les cylindres pneumatiques. Avec volants de secours pour l'ouverture manuelle.
Cylindres et pistons: en alliage en aluminium.
Corps de la vanne: normalement en aluminium.
Caractéristiques constructives: comme pour le type "C" (TN 2015/B).