




VALVOLE DI RITEGNO PER LIQUIDI CORROSIVI
MONTAGGIO VERTICALE - TIPO "RV"

TYPE "RV" CORROSION RESISTING
VERTICAL SIRSI CHECK VALVES

CLAPET DE RETENUE VERTICAL POUR LIQUIDES
CORROSIFS - TYPE "RV"

TN 2037

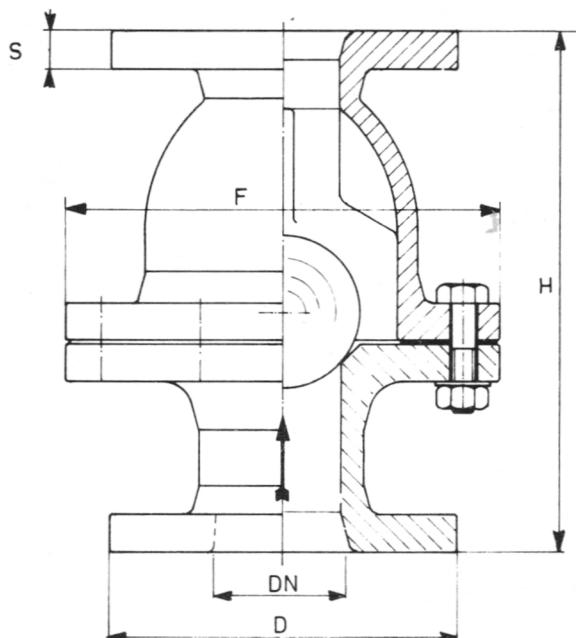

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI - SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS - CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

DN	D	F	H	S	Pesi - Weights - Poids	NOTE
					Ghisa Cast iron Fonte Kg.	
25	115	140	160	16	9,000	
32	140	160	180	18	9,500	
40	150	166	200	18	11,200	
50	165	185	230	20	14,500	
65	185	196	290	20	17,000	
80	200	210	310	22	19,000	

Corpo: normalmente in ghisa nuda o ebanitata con protezione esterna resistente alla corrosione.

Sfera di tenuta: in elastomeri sintetici o in PTFE.

Scartamento: per le valvole ebanitate aggiungere alla quota "H" 15 mm.

Dimensioni flange: secondo norme UNI 2223 - PN 10-16 o norme DIN 2532 - ND 10. A richiesta secondo norme ANSI 125 o 150, norme B.S. o altre norme.

Valve body: normally cast iron, or hard-rubber-lined cast iron, with external corrosion-proof coating.

Ball: synthetic elastomers or PTFE.

Length over flanges: for rubber-lined valves add to dimension "H" 15 mm.

Flange dimensions: to DIN 2532 - ND 10 or UNI 2223 - PN 10-16 standards. Optionally to ANSI 125 or 150, to B.S. or other standards.

Corps de la vanne: normalmente in fonte revêtue d'ébonite avec protection externe résistante à la corrosion.

Sphère: en élastomères synthétiques ou en PTFE.

Encombrement: pour les vannes avec revêtement d'ébonite augmenter le côté "H" de 15 mm.

Dimensions des brides: suivant les normes DIN 2532 - ND 10 ou UNI 2223 - PN 10-16. Sur demande, suivant les normes ANSI 125 ou 150, les normes B.S. ou autres normes.