


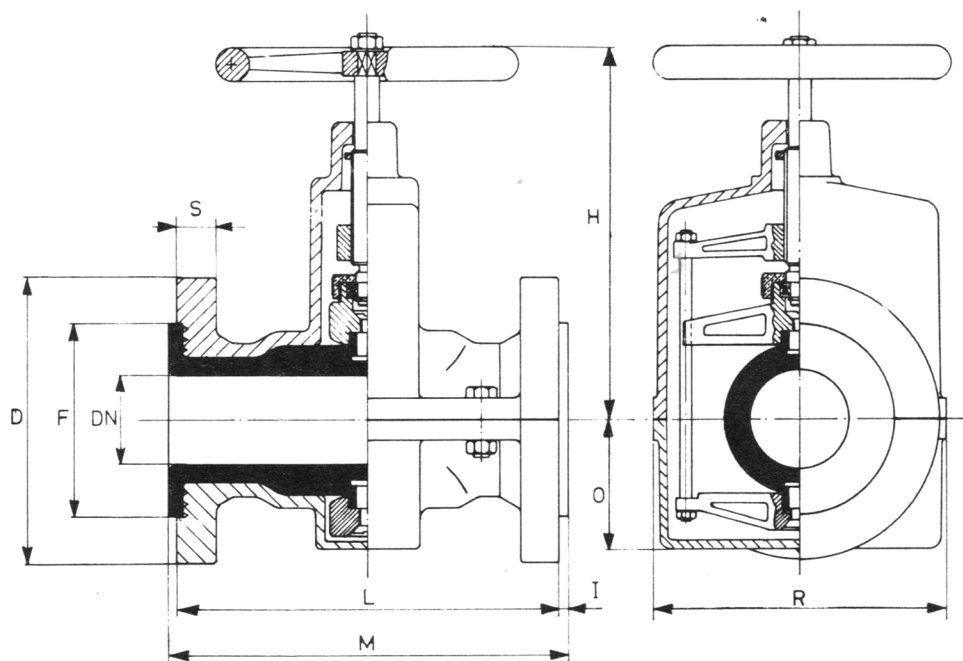

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI - SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS - CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

DN	D	F	H	I	L	M	O	R	S	Press. max. Bar	Pesi - Weights - Poids		NOTE
											Alluminio Aluminum Aluminium Kg.	Ghisa Cast iron Fonte Kg.	
65	185	125	280	7	290	305	95	210	20	5	12,000	23,000	
80	200	140	340	10	310	330	105	250	22	4	13,000	29,500	
100	220	160	360	10	350	370	125	280	22	4	20,000	36,000	
125	250	210	500	10	400	420	140	330	24	3	24,000	56,500	
150	285	240	565	10	480	500	160	370	24	3	35,000	72,500	
200	340	295	730	10	600	620	200	460	26	2	49,500	85,500	

Dimensioni flange: secondo norme UNI 2223 - PN 10-16 o DIN 2532 - ND 10. A richiesta, secondo altre norme.

Scartamento tra le estremità delle flange: secondo norme DIN 3202 F1. A richiesta si possono fornire valvole con scartamenti minori (tipo "C").

Meccanismo di chiusura: a doppio effetto.

Corpo: alluminio o ghisa con protezione resistente alla corrosione previa sabbiatura.

Manicotto: gomma para od elastomeri sintetici (Neoprene, Butile, Hycar, Hypalon, Silicone, Viton).

Flange dimensions: to DIN 2532 - ND 10 or UNI 2223 - PN 10-16 standards. Optionally, according different standards.

Length over flanges: to DIN 3202 F1 standards. Optionally shorter valves can be supplied (type "C").

Mechanism: double-acting.

Valve body: aluminum or cast iron, with corrosion-proof coating, after sandblasting.

Flexible sleeve: natural rubber or synthetic elastomers (Neoprene, Butyl, Hycar, Hypalon, Silicone, Viton).

Dimensions des brides: suivant les normes DIN 2532 - ND 10 ou UNI 2223 - PN 10-16. Sur demande, suivant autres normes.

Encombrement: longueur totale de bride à bride suivant normes DIN 3202 F1. Sur demande on peut fournir des vannes plus courtes (type "C").

Mécanisme de fermeture: à double effet.

Corps de la vanne: en aluminium ou en fonte, avec protection anticorrosive après sablage.

Manchon: en caoutchouc naturel ou synthétique (Neoprene, Butyl, Hycar, Hypalon, Silicone, Viton).